

#### Beskrivelse

SG.. anvendes til fjernstyring af modulerende spjældmotorer eller som minimum-begrænser (f.eks. til minimum friskluft ved temperaturstyring).

Indstillingsområde er 0...100% drejevinkel for den tilsluttede motor.



SG24: Kontor-miljø

SGI24: Industri-miljø

SGT24: Tavlemontering

#### Tekniske data

Driftspænding	AC/DC 20..30V
Strømforbrug	Max 15mA
Tilslutning	Klemrække (max 1 x 0,75mm <sup>2</sup> )
Indstillingsområde	0...100%
Styresignal (Y)	DC 0..10V / 2..10V Kortslutningssikker
Belastning	10KΩ max
Indgang (Z)	DC 0...10V
EMC	EN50081-1, EN50082-2
Kapslingsklasse SGI24	IP54
Isolationsklasse	III (sikkerheds-lavspænding)
Omgivelsestemperatur	0...50°C
Materiale	ABS (selvslukkende)
Dimensioner:	
SG24 (B x H x D)	77 x 50 x 30mm
SGI24 (B x H x D)	75 x 110 x 60mm
SGT24 (B x H x D)	70 x 50 x 30mm

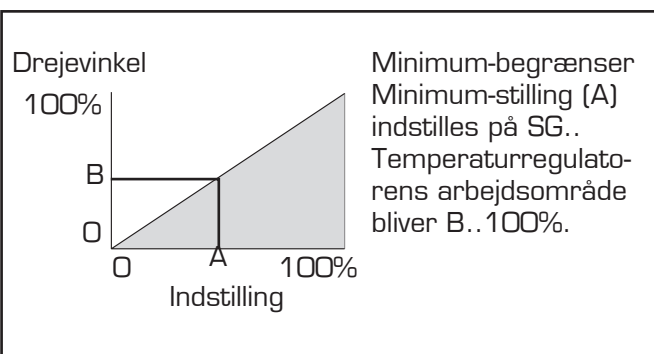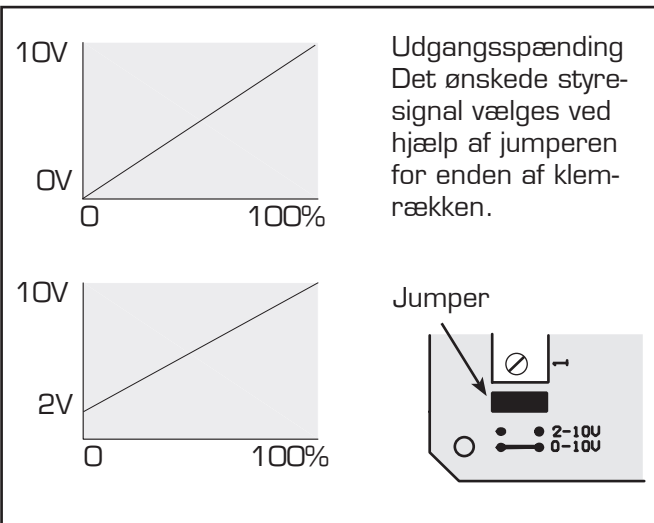

#### El-diagram

